

⇒ CHARIOT ÉLÉVATEUR EK-X

Le chariot EK-X permet la préparation de commandes en hauteur. Étroit et compact (790 mm de large et 1.650 mm de long), il permet de travailler dans les entrepôts exigus.

Conçu sur la base d'une construction modulaire, il est personnalisé suivant les besoins des clients : largeur du châssis, mât, capacité batterie, hauteur du toit de protection...


Le poste de conduite permet des préparations de commande jusqu'à 6,35 m. Le tapis de sol rembourré réduit les transmissions de vibrations au cariste minimisant ainsi les tensions subies par la colonne vertébrale et l'ensemble du corps.

Le chariot est équipé de la technologie Optispeed qui permet d'optimiser tous les mouvements du chariot (translation, levée, descente...). La batterie peut être changée latéralement, sans palan, de manière rapide et sécurisée, à l'aide d'une plate-forme à rouleaux et d'un bâti d'échange batterie. (NM 0110-04)



⇒ PANNEAUX DÉCORATIFS BAYADÈRES SÉRIE NEW YORK

La collection Bayadères est composée de panneaux décoratifs fabriqués suivant la technique d'assemblage traditionnel (marqueterie de placage de bois, naturel et teinté), proposés en deux échelles : 100% ou 200%, pour la création de mobilier, revêtements muraux, portes... La série New York propose trois modèles "noir et blanc", qui utilisent le sycamore luther, le tulipier endron noir et le koto kefe gris. Les panneaux sont disponibles en 2,5 m x 1,2 m. (NM 0110-05)

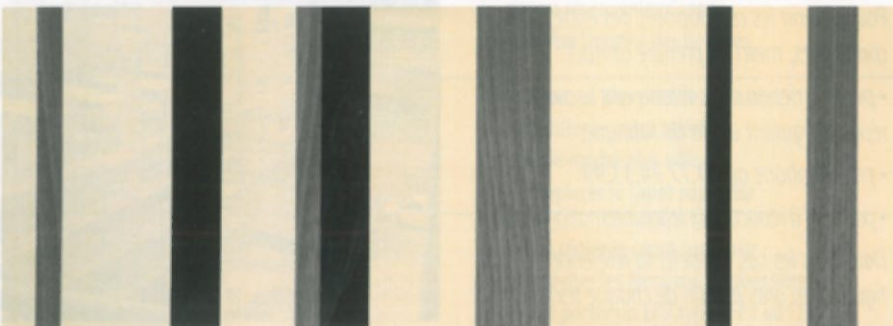

⇒ POËLE À BOIS TIPI

La forme de ce poêle à bois, inspirée de l'habitation traditionnelle des Indiens des plaines d'Amérique du Nord, est simple et élancée. En fonte, il fonctionne parfaitement portes ouvertes. Par grand froid, portes fermées c'est une source de chaleur renouvelable. Caractéristiques techniques : puissance 10 kW ; volume de chauffe 200 m³ ; surface de chauffe 80 m² ; rendement 75% ; taux de CO 0,15% ; post-combustion ; habillage du foyer en chamotte (panneaux isolants en matière minérale) ; feu continu ; vitre propre ; combustible : bûches de 33 à 50 cm ; dimensions H 1.585 mm / diamètre au sol 754 mm ; finition anthracite. (NM 0110-06)

